


FLEXLIFT

Platte heftafels



Made in Germany

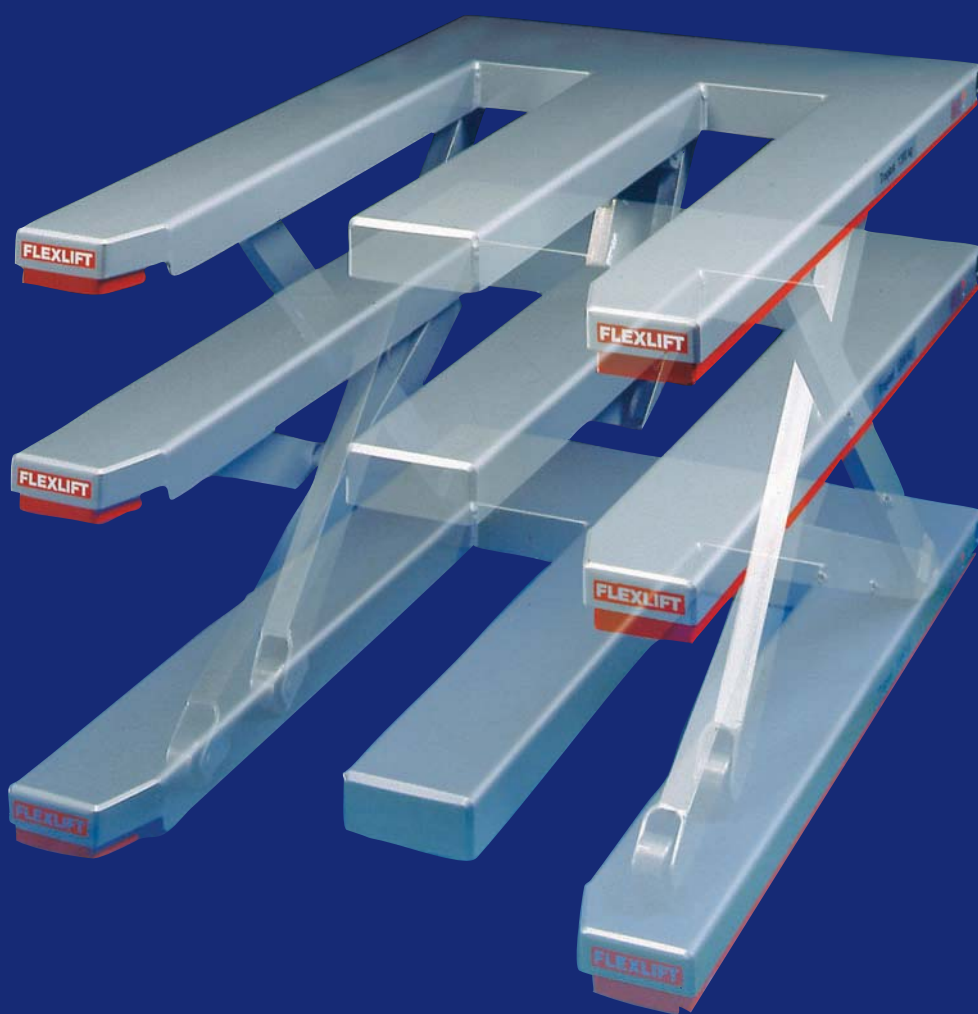








Intraboss

Industriell Comfort




Kwaliteitslabel „Actie gezonde rug”

Aktion Gesunder Rücken e.V.
 Duvenmoor 16 | 27446 Selsingen
 mailto:info@agr-ev.de | http://www.agr-ev.de



Ergonomisch werken door de voetvrijheid rondom van FLEXLIFT

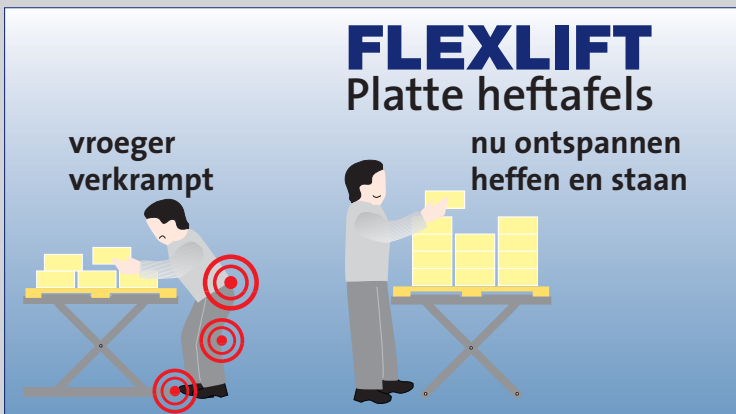

„Rugklachten kosten jaarlijks miljarden!”

Lumbago, hernia's en andere rugpijn: De typische rugklachten kosten de Europese economie jaarlijks miljardenbedragen van drie cijfers. Eén werknemer op vier krijgt er mee te maken.

Brussel – „In de EU klaagt 25 procent van de werknemers over rugpijn en 23 procent doet melding van spierpijn”, verklaarde de Europese Commissie vandaag in Brussel.

„Er bestaat een onderlinge relatie tussen de gezondheid van de werknemers, hun welzijn en de kwaliteit van het werk enerzijds en de economische welvaart anderzijds”, zei directeur Jukka Takala van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. De kosten van repetitieve overbelastingsletsels voor bedrijven en sociale stelsels becijferde Takala op 1,6 procent van het bruto binnenlands product. In de hele EU komt dit neer op ongeveer 200 miljard euro of de totale som van de economische resultaten van een land zoals Denemarken of Polen...”


(Bron: sam/dpa 04 juni 2007)

Deze en gelijkaardige meldingen bereiken ons elk jaar opnieuw. Platte heftafels „FLEXLIFT FLUNDER” dragen er al jarenlang in aanzienlijke mate toe bij, dat dit soort van berichten afnemen.

**Alle FLEXLIFT PLATTE HEFTAFELS
beschikken over het kwaliteitslabel
„Actie gezonde rug”**

FLEXLIFT

Flachform-Hubtische



2	48 maanden apparaatgarantie Ergonomische kwaliteiten van de FLEXLIFT FLUNDER
4 - 5	Van harte welkom bij Flexlift – Waarom moet u kiezen voor een FLEXLIFT PLATTE HEFTAFEL?
6 - 7	Serie FE
8 - 9	Serie FE-A met gemonteerd aggregaat Serie FE met kantelinrichting
10 - 11	Serie FE met draaiplatform Serie FE met platte rollenbaan
12 - 13	Serie FE speciale uitvoering Serie F-CE heffen, draaien, kantelen
14 - 15	Serie F-CE
16 - 17	Serie F-CE speciale uitvoering
18 - 19	Serie FM Serie FMA
20 - 21	Serie Ergoline
22 - 23	Serie Atex Platte heftafels met explosiebeveiliging
24 - 27	Speciale accessoires en andere uitvoeringen van heftafels





FLEXLIFT PLATTE HEFTAFELS Made in Germany

Met 45 werknemers en toeleveranciers uit de streek produceert FLEXLIFT zijn heftafels in Bielefeld. FLEXLIFT PLATTE HEFTAFELS worden bijna uitsluitend gebruikt in het domein van de ergonomische werkplaatsinrichting, d.w.z. dat de veiligheid en dus ook de kwaliteit van deze producten van zeer groot belang is.

Van harte welkom!

Sedert meer dan 25 jaar bouwt FLEXLIFT hydraulische heftafels in een platte uitvoering en geldt de firma als oprichter van deze markt.

Een ervaren verkoopteam en een breed netwerk van verkooppartners garanderen competent advies en een grote nabijheid tot de klanten.


De ideeën en wensen van de klanten kunnen met behulp van AutoCAD (2D) en Inventor (3D) snel en probleemloos worden omgezet en gevisualiseerd.

De bedrijfsinterne serviceafdeling garandeert korte reactietijden bij problemen en een snelle verzending van reserveonderdelen. Op verzoek worden hier ook onderhouds- en servicecontracten aangeboden.

In de afdeling elektriciteit en hydraulica wordt het hydraulische aandrijfsysteem gemonteerd volgens de standaardbepalingen of volgens de wensen van de klant.

Door het modulaire FLEXLIFT-systeem kunnen uit standaardmodules heftafels worden gebouwd volgens individuele eisen van de klant.

Van het lassen van de scharen over de eindmontage tot aan de goederenlevering doorlopen FLEXLIFT HEFTAFELS een permanente kwaliteitscontrole. Iedere heftafel wordt in al zijn functies en veiligheidskenmerken gecontroleerd en gekeurd.






48 maanden garantie op alle standaardtypes



Met goede reden FLEXLIFT PLATTE HEFTAFELS

- Made in Germany
- 48 maanden apparaatgarantie
- Kwaliteitslabel van de actie „Gezonde rug”
- Aanbevolen door de permanente tentoonstelling van de beroepsvereniging in Dortmund
- Goedgekeurd conform EN 1570 en de Zwitserse SUVA-voorschriften
- Volledig stalen scharen uit St 52
- Stootvast heftafelplatform, 6-8 mm staalplaat
- Hoogwaardige hydraulische cilinders met meervoudige afdichting beschermd in het heftafelplatform geïntegreerd
- Duurzame lagercombinatie bestaande uit hardverchromde assen en hoogwaardige glijlagers
- Alle hydraulische elementen en aansluitingen van hoogwaardige merkfabrikanten
- Zuiver hydraulisch geschakelde voetbeschermende contactlijst
- Geen elektriciteit aan de heftafel (uitgezonderd bij gemonteerd aggregaat)
- Vrije voetruimte, aangezien het storende onderframe ontbreekt (zie afbeelding pagina 2)
- Verrijdbare uitvoering zonder meerprijs
- Looprollen in C45 of in polyamide leverbaar
- Hydraulisch aggregaat met beschermende bekleding
- Snelle montage en inbedrijfstelling door gebruiksklare levering
- Hoogwaardige verpakking, om transportschade te vermijden
- Service- en dealernetwerk in heel Duitsland
- Wereldwijd meer dan 80.000 keer in gebruik

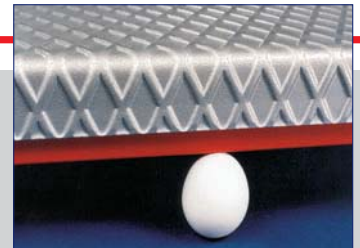

Heftafel FE: Ergonomie en veiligheid


De serie FE is met meer dan 50.000 eenheden één van de meest gebruikte platte heftafels ter wereld. Deze heftafel werd speciaal ontwikkeld voor de handling van pallets, gaasboxen en andere ladingdragers.



De door Flexlift aangeboden E-vorm ondersteunt de drie balken van een europallet of industriële pallet volledig. Dit verhoogt de arbeidsveiligheid, aangezien ook beschadigde pallets veilig kunnen worden opgeheven.



Aangezien Flexlift zijn platte heftafels zonder onderframe bouwt, kunnen deze ook verrijdbaar worden geleverd. Nog eenvoudiger kan de heftafel worden bewogen met behulp van de als accessoire verkrijgbare hefboomroller.

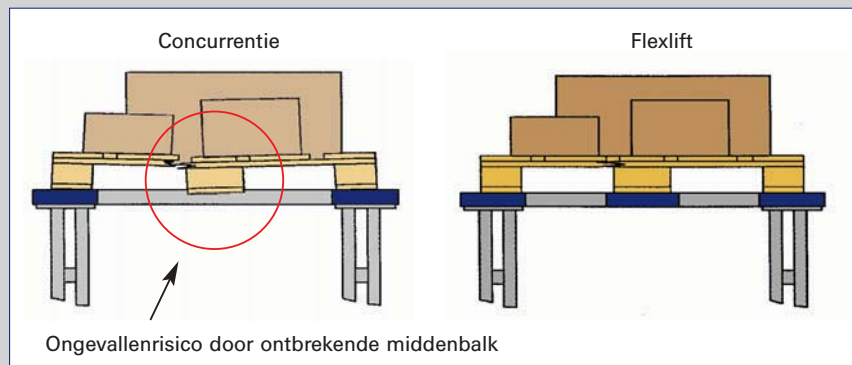


Serie FE

Type FE			300/75	600/75	900/75	1200/75	1500/75	2000/75
Draaglast	T	kg	300	600	900	1200	1500	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80	80/100	80/100
Hefhoogte	Hh	mm	750	750	750	750	750	750
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	670	670	650	650
Platformlengte	L	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910	910	910
Eigen gewicht met aggregaat		kg	220	220	270	270	320	320
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	25	25	25	30
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75	1,1

op aanvraag

Door de vormgeving van het platform en het ontbreken van een onderframe, biedt deze heftafel een maximum aan ergonomie en arbeidsveiligheid.

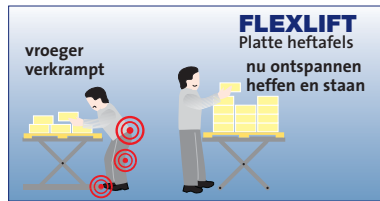

De uitsparingen in het platform en de bouwhoogte van de heftafel zijn exact afgestemd op de afmetingen en de hefhoogte van een vorkheftruck.





Voor de gebruiker betekent dit, dat hij pallets en gaasboxen met een gewicht tot 2.000 kg eenvoudig en comfortabel op de heftafel kan neerzetten of er af kan nemen.



Zonder enige stoorcontouren kunnen de pallets schokvrij en op vloerniveau worden ingeschoven.

De volledige technische uitvoering is ontworpen voor ruwe industriële toepassingen. Volledig stalen scharen en een stabiel 8 mm platform verhinderen beschadigingen en garanderen een hoge levensduur.

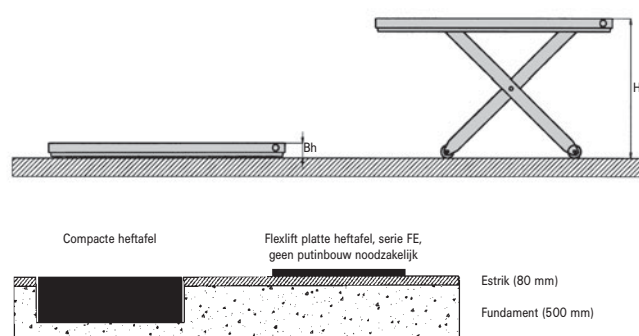

Omhoog en omlaag zonder moeite

Deze verdere ontwikkeling van de serie FE is zodanig compact uitgevoerd, dat de bouwhoogte van de pallet niet wordt overschreden. Het eenvoudige beladen van de heftafel door middel van een vorkheftruck is ook nog steeds via het E-vormige platform mogelijk. Bij bouwhoogten van 80-100 mm worden draaglasten van 300 tot 2000 kg gerealiseerd.



Bij een bouwhoogte van slechts 80 mm kan deze heftafel met iedere in de handel verkrijgbare vorkheftruck worden beladen en afgeladen. Ondanks deze beperkte bouwhoogte beantwoordt de heftafel aan alle veiligheidsvoorschriften van de beroepsvereniging en de norm EN 1570.

Maximale veiligheid conform EN 1570, alle plaatsen met klemgevaar zijn beveiligd met een voetbeschermende contactlijst.



De bedieningsarm is ca. 180 graden draaibaar, zodat de bediening van de heftafel langs alle zijden mogelijk is. Deze bedieningsarm werd op een ergonomisch gunstige hoogte aangebracht en kan in iedere hefpositie worden bediend.



De stroomvoorziening is zowel langs boven als langs de zijkant mogelijk.




Door een ombouwset kan het aan de heftafel gemonteerde aggregaat ook als staand apparaat worden gebruikt.

Serie FE-A met gemonteerd aggregaat

Type FE			300/75	600/75	900/75	1200/75	1500/75	2000/75
Draaglast	T	kg	300	600	900	1200	1500	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80	80/100	80/100
Bouwhoogte met aggregaat		mm	210	210	210	210	210	210
Hefhoogte	Hh	mm	750	750	750	750	750	750
Hefhoogte met aggregaat		mm	910	910	910	910	910	910
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	670	670	650	650
Platformlengte/met aggregaat	L	mm	1300/1538	1300/1538	1300/1538	1300/1538	1300/1538	1300/1538
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910	910	910
Eigen gewicht met aggregaat		kg	220	220	270	270	320	320
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	25	25	25	30
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75	1,1

op aanvraag

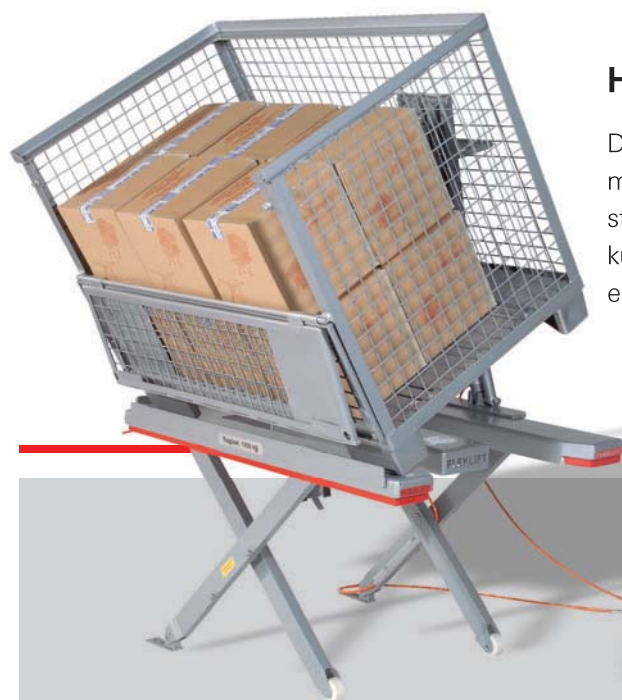

Heffen, kantelen en uitnemen

De kantelinrichting werd ontwikkeld voor het werken met gasboxen. Zowel bulkgoederen, stapelproducten als losse artikelen, alle goederen kunnen comfortabel worden gekanteld en daardoor ergonomisch worden uitgenomen of ingelegd.



Hydraulisch aggregaat met gemonteerd verdeelventiel en bediening via een 4-voudige drukschakelaar vast op het pompstation gemonteerd of als alternatief los aan de kabel.



Door het terugklappen van de kantelinrichtingen kan de gasbox zonder stoorcontour worden ingeschoven.



Eenvoudig in- en uitzwenken van de kantelinrichting.




Serie FE met kantelinrichting

Type			300/75	600/75	900/75	1200/75	1500/75	2000/75
Draaglast heffen	T	kg	300	600	900	1200	1500	2000
Draaglast kantelen		kg	300	400	500	600	700	800
Kantelhoek		Grad	25	25	25	25	25	25
Bouwhoogte	Bh	mm	75	75	85	85	80/100	80/100
Hefhoogte	Hh	mm	750	750	750	750	750	750
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	675	675	665	665	665	665
Platformlengte	L	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910	910	910
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	250	250	300	300	350	350
Hef-,daaltijd ca.		sec.	20	20	25	25	40	40
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75	1,1



Functionaliteit en variabiliteit

Voor de ergonomische handling, ook van zware en grote goederen, zonder de ingerichte werkplaats te moeten verlaten. Het platform kan in alle richtingen 180 graden in een ergonomisch gunstige positie worden ingesteld.



Door de superplatte bouwvorm kunnen ook hoge pallets worden verwerkt, zelfs bij gebruik van het draaiplatform.



Door het E-platform kunnen de steunvorken van de heftruck met grote hefhoogte op vloerniveau worden ingeschoven.



De modulaire bouwwijze maakt de eenvoudige demontage van de draaikrans mogelijk, zodat een tafel met standaard E-vorm ter beschikking staat.



Eenvoudige vergrendeling door klapbeugel in 180°-positie of door veerdrukkogel in stappen van 30°



Serie FE met draaiplatform

Type FE-K			300/75	600/75	900/75	1200/75	1500/75	2000/75
Draaglast heffen	T	kg	300	500	900	1100	1400	1900
Draaglast draaien		kg	300	600	900	1100	1400	1500
Bouwhoogte	Bh	mm	140	140	140	140	160	160
Hefhoogte	Hh	mm	810	810	810	810	810	810
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	670	670	650	650
Platformlengte	L	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910	910	910
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	290	290	340	340	390	390
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	25	25	40	40
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75	1,1

op aanvraag



Productiviteit op de werkplaats

Deze extra module werd ontwikkeld voor de vereenvoudigde orderverwerking van pallets, bijv. bij de goederenontvangst.

Aangekoppelde zwaartekrachttrollenbanen of bufferstations behoren eveneens tot de mogelijke leveringsomvang, net als complete opslagsystemen.



Drie gescheiden lijnen met vlakke rollen ondersteunen de pallet onder alle balken en garanderen een hoge veiligheid.



De platte bouwwijze met het E-vormige platform maakt ook hier het beladen met een in de handel verkrijgbare vorkheftruck mogelijk.



Speciale bouwvormen met aangedreven rollenbanen en dwarstransportwagens zijn eveneens verkrijgbaar.



Serie FE met vlakke rollenbaan

Type FE-roba			300/75	600/75	900/75	1200/75
Draaglast	T	kg	300	500	900	1100
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80
Bouwhoogte met rollenbaan		mm	105	105	105	105
Hefhoogte	Hh	mm	775	775	775	775
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	670	670
Platformlengte	L	mm	1300	1300	1300	1300
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	300	300	350	350
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	25	25
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55

op aanvraag





In Atex-uitvoering voor de explosiegevaarlijke omgeving

Speciale uitvoeringen

Zowel in RVS, als kanteltafel of in serie opgesteld: de serie FE biedt u vele toepassingsmogelijkheden. Uw ideeën en onze constructie leveren vaak de juiste oplossing voor uw behoefte.




De FE-kanteltafel kantelt tijdens de hefbeweging aan de smalle zijde, bijv. voor het leegmaken van bakken en bulkgoederen.



De uitvoeringen in RVS 304 en RVS 316 worden speciaal gebouwd voor de levensmiddelenindustrie en de chemische industrie.

Orderverwerkingslijn met de kleinst mogelijke zijdelingse afstand, zo kunnen meerdere artikelen in een zeer kleine ruimte worden verwerkt. De hydraulische toevoer vindt plaats langs boven.



Dwars verplaatsbare heftafel met rollenbaan en besturing in de verwerking van de goederenontvangst.



Heffen met een naar voren gekanteld draaiplatform, d.w.z. langs de ene zijde verwijderen en langs de andere zijde beladen.



Heffen – draaien – kantelen

Deze allrounder werd samen met de automobieliindustrie ontwikkeld voor het werken aan montagebanden en productielijnen.



Eenvoudige bediening door voethefboom en bedieningseenheid op een statief



Tot in het kleinste detail doordacht: het in het platform geïntegreerde hydraulische aggregaat, de kabelgeleidingen, de superplatte draaikrans en de bediening via het statief direct op de tafel leveren een zeer compacte, multifunctionele eenheid.



Maximale veiligheid conform EN1570



Door eronder te rijden, kan de tafel ook met een in de handel verkrijgbare vorkheftruck worden beladen en op ieder ogenblik op een andere plaats in het bedrijf worden opgesteld.



Serie F-CE heffen – draaien – kantelen

Type F-CE-HDN 1000/75			500/75	1000/75	1500/75	2000/75
Draaglast	T	kg	500	1000	1500	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	235	235	245	245
Hefhoogte	Hh	mm	915	915	915	915
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	650	650
Platformlengte	L	mm	1450	1450	1450	1450
Platformbreedte	B	mm	1150	1150	1150	1150
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	350	350	430	430
Hef-, daaltijd ca..		sec.	20	25	30	20
Motor		volt	400	400	400	400
Vermogen		kW	0,55	0,55	0,75	1,1

op aanvraag




Heftafel F-CE: Ergonomie en veiligheid

De serie F-CE werd in het jaar 2000 voor de Europese markt ontwikkeld. De doelstelling was, de norm EN 1570 exact na te leven en daardoor te beantwoorden aan alle veiligheidseisen, die aan heftafels worden gesteld.



De extreem platte bouwwijze van 80 mm maakt het mogelijk om de heftafel op iedere willekeurige werkplaats op te stellen.

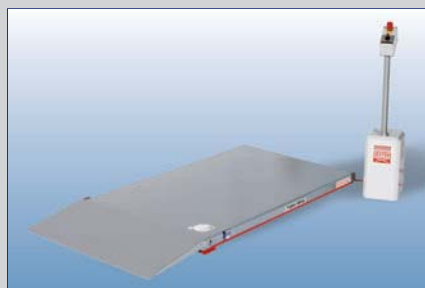

Voor de chemische en farmaceutische industrie evenals voor de levensmiddelensector wordt de serie F-CE ook geleverd in roestvrij staal.



Met behulp van een oprijplaat kunnen lasten tot 2.000 kg op de heftafel worden gereden.

De oprijplaat en de bouwhoogte zijn exact afgestemd op de bouwwijze van een in de handel verkrijgbare vorkheftruck.



Serie F-CE

Type F-CE			300/75	300/85	300/95	500/75	500/85	500/95	1000/75	1000/85	1000/95
Draaglast	T	kg	300	300	250	500	500	350	1000	1000	850
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Hefhoogte	Hh	mm	750	850	950	750	850	950	750	850	950
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	770	870	670	770	870	670	770	870
Platformlengte	L	mm	1450	1600	1800	1450	1600	1800	1450	1600	1800
Platformbreedte	B	mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	220	240	250	220	240	250	270	290	310
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	25	30	20	25	30	25	30	35
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55




op aanvraag

voor mens en productietechniek

Zowel in de Pick&Pack-afdeling, als werktafel of bij andere toepassingen, is de serie F-CE het juiste hulpmiddel voor de ergonomische werkplaatsinrichting.



Net zoals de serie FE is ook de serie F-CE gemakkelijk te verrijden door middel van een hefboomroller.

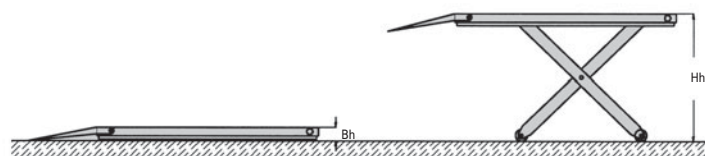

Serie F-CE

Type F-CE			1500/75	1500/85	1500/95	2000/75	2000/85	2000/95	2500/75	2500/85	2500/95
Draaglast	T	kg	1500	1500	1250	2000	2000	1500	2500	2500	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	90	90	90	90	90	90	120	120	120
Hefhoogte	Hh	mm	750	850	950	750	850	950	750	850	950
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	660	760	860	660	760	860	630	730	830
Platformlengte	L	mm	1450	1600	1800	1450	1600	1800	1450	1600	1800
Platformbreedte	B	mm	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	350	370	390	350	370	390	420	450	480
Hef-, daaltijd ca.		sec.	30	35	40	30	30	30	20	25	30
Motor		volt	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Vermogen		kW	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

op aanvraag

F-CE speciale serie



De serie F-CE is modulair zodanig opgebouwd, dat vele speciale wensen van onze klanten eenvoudig en snel kunnen worden gerealiseerd.

Deze heftafel met weeginrichting heeft een in het statief geïntegreerd display en kan worden verbonden met een printer.



Tandemschaar voor lange platformen of hoog draagvermogen bij lange goederen, bijv. werkplatformen.



Parallele schaar voor brede platformen en hoog draagvermogen worden vaak ingezet bij het verladen.

Dubbele schaar voor grote hefhoogten met klein platform, bijv. rekvulling, niveauoverbrugging of werkplatformen.





Door de gemonteerde kantelinrichting kunnen gaasboxen en gelijkaardige bakken eenvoudig en snel worden leeggemaakt.

F-CE aanbouwmodules

Alle aanbouwmodules van de serie FE zijn eveneens verkrijgbaar voor de serie F-CE. Kantelen, draaien, kippen, transporteren en eronder rijden behoren tot de standaard eigenschappen van de componenten.



Het hier op de F-CE gemonteerde draaiplatform maakt het mogelijk om de goederen tot 360 graden te draaien.



De meest uiteenlopende rollenbaanelementen met en zonder aandrijving worden vaak gebruikt in de Pick&Pack-afdeling of in transporttechnische installaties.

De hier weergegeven F-CE met geïntegreerd kantelplatform is aan alle zijden uitgerust met een vouwbalg en veiligheidscontactlijsten.






Heftafel FM voor zware lasten

De serie FM, ook „krachtpatser” genoemd, maakt bij geringe bouwhoogten tussen 60 en 160 mm draaglasten van 300-8.000 kg mogelijk.

Omwille van het hoge draagvermogen tot 8.000 kg wordt de FM vaak gebruikt voor het onderhoud van vorkheftrucks.



Met onderstel en reling kan de hier weergegeven FM-heftafel ook worden gebruikt als mobiele hoogwerker.

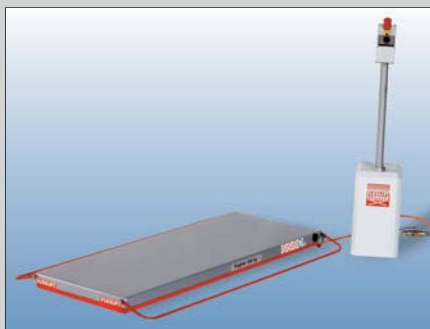

De platte bouwwijze en het compacte hydraulische aggregaat bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden.



Extra beschermbeugels verhogen de arbeidsveiligheid.



Platte heftafel van de serie FM met pneumatische vergrendeling voor een absoluut stabiele positionering.


Serie FM

Type FM			500/75	500/125	750/75	1000/70	1000/120	1500/75	2000/70	3000/70	4000/70	5000/70	6000/70	8000/70
Draaglast	T	kg	500	500	750	1000	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	8000
Bouwhoogte	Bh	mm	65	85	65	80	110	80	105	135	135	140	140	160
Hefhoogte	Hh	mm	750	1250	750	750	1200	700	750	700	700	700	700	700
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	685	1165	685	670	1090	620	645	565	565	560	560	540
Platformlengte	L	mm	1300	2300	1300	1300	2300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Platformbreedte	B	mm	500	1100	500	600	1100	600	700	700	700	800	800	800
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	115	345	115	150	400	170	220	340	420	450	450	520
Motor		volt	230/400	400	230/400	230/400	400	230/400	230/400	400	400	400	400	400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75	0,75/0,55	0,75/0,55	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Hef-, daaltijd ca..		sec.	15	35	20	20	45	25	40	50	50	70	70	70

op aanvraag

Platte heftafel FMA

De FMA werd speciaal ontwikkeld voor het optillen van transportwagens of andere ladingdragers met wielen.

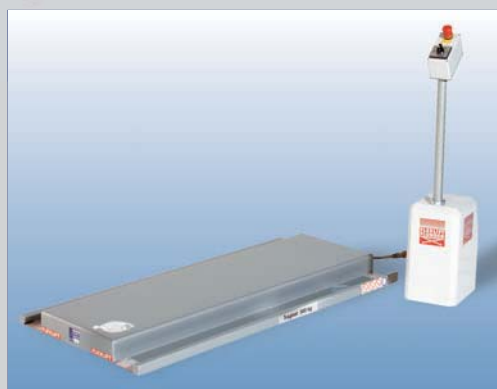

De geringe bouwhoogte en de smalle bouwwijze maken het mogelijk om er langs beide zijden nagenoeg op vloerniveau op te rijden.

Met slechts 8 mm oprijhoogte is het gebruik ook met kleine wielen mogelijk.



De geïntegreerde afrolbeveiliging en de veiligheidscontactlijst bieden een maximale veiligheid.



Serie FMA

Type FMA			500/75	750/75	1000/70	1500/70
Draaglast	T	kg	500	750	1000	1500
Bouwhoogte	Bh	mm	75	75	85	95
Hefhoogte	Hh	mm	750	750	750	750
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	680	680	665	655
Platformlengte	L	mm	1380	1380	1380	1380
Platformbreedte	B	mm	866/550	866/550	850/600	850/600
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	115	115	150	200
Motor		volt	230/400	230/400	230/400	230/400
Vermogen		kW	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55	0,75/0,55
Hef-, daaltijd ca..		sec.	15	20	20	25

op aanvraag





De Flexlift hef-kanteltafel kantelt bakken of boxen tijdens het heffen tot 17 graden.

Het ergonomische alternatief

De serie Ergoline is een ergonomisch alternatief voor de dure hefapparaten en wordt gebruikt voor toepassingen, waarbij enkel individuele eigenschappen zoals kiepen, kantelen of verrijdbare hefwagen nodig zijn.

Transporthefwagen met opgebouwde rollenbaan en vouwbalg alsook een elektrische hydraulische pomp



Eenvoudige transporthefwagen met voetpomp van 250-1.000 kg

Transportwagen met rollenbaan en hydraulische voetpomp



Serie Ergoline

Type HF			HF 4-100	HF 3-200	HF 2 K-500	HF 2 HT-500	HF 2 KT-1000
Draaglast	T	kg	100	200	500	500	1000
Bouwhoogte	Bh	mm	290	310	360	310	260
Hefhoogte	Hh	mm	760	870	1250	1600	1180
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	470	560	890	1290	920
Platformlengte	L	mm	805	905	760	1190	880
Platformbreedte	B	mm	500	600	760	740	760
Eigen gewicht met aggregaat		kg	45	60	150	185	155
Hef-, daaltijd ca.		Hefhoogte/trede mm	21	15	12	20	9
Wiel		Ø mm	75/160	100/160	95	200	200

op aanvraag

Individuele toepassing

Kantelinrichtingen voor de meest uiteenlopende toepassingen kunnen met de Ergoline-kantelserie voordelig worden aangeboden.




Kantelplatform in E-vorm, met bodemplaat en hydraulische contactlijst incl. hydraulisch aggregaat met kanteling aan de smalle zijde



Kantelplatform met vouwbalg. Hefwagens kunnen er onder rijden.



Kantelplatform in E-vorm, voor het kantelen aan de lange zijde

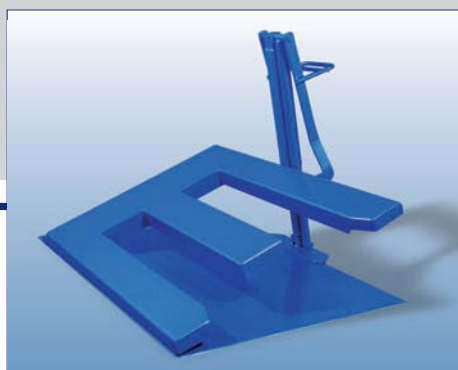



ATEX-heftafels

De series FE en F-CE kunnen eenvoudig en voordelig ook worden geleverd in explosieveilige uitvoering conform ATEX.



Serie FE in ATEX



Serie F-CE en FM in ATEX



Het pneumatisch aangedreven hydraulische aggregaat vormt het hart van de ATEX-serie en werkt absoluut stroomloos. De sleutelschakelaar voorkomt gebruik door onbevoegden.

Serie ATEX

Type F-CE			300/75	300/85	500/75	500/85	1000/75	1000/85	1500/75	1500/85	2000/75	2000/85
Draaglast	T	kg	300	300	500	500	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
Hefhoogte	Hh	mm	750	850	750	850	750	850	750	850	750	850
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	770	670	770	670	770	660	760	660	760
Platformlengte	L	mm	1450	1600	1450	1600	1450	1600	1450	1600	1450	1600
Platformbreedte	B	mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Eigen gewicht, met aggregaat		kg	220	240	220	240	270	290	350	370	350	370
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	20	20	25	25	30	35	30	30

op aanvraag

FLEXLIFT is de enige fabrikant ter wereld van platte heftafels, waarbij de voetbeschermende contactlijst zuiver hydraulisch schakelt en er dus compleet kan worden afgezien van elektrische componenten aan de heftafel en aan het aggregaat.




Hydraulisch geschakelde voetbeschermende contactlijst



Hydraulisch veiligheidsventiel onder het heftafelplatform

Alle modules van de tafel zijn via aardingskabels met elkaar verbonden, om een eventuele vonkvorming tijdens het heffen te verhinderen.

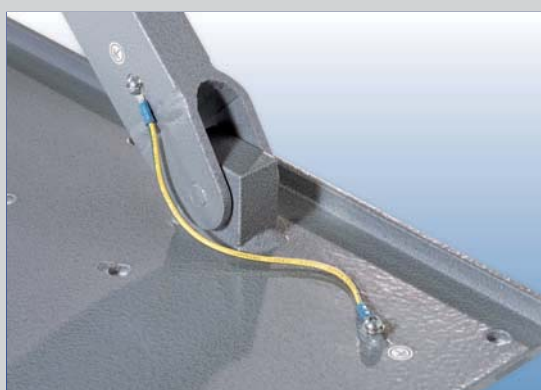

Serie Atex

Type FE			300/75	600/75	900/75	1200/75	1500/75	2000/75
Draaglast	T	kg	300	600	900	1200	1500	2000
Bouwhoogte	Bh	mm	80	80	80	80	80/100	80/100
Hefhoogte	Hh	mm	750	750	750	750	750	750
Nuttige hefhoogte	Nh	mm	670	670	670	670	650	650
Platformlengte	L	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Platformbreedte	B	mm	910	910	910	910	910	910
Eigen gewicht met aggregaat		kg	220	220	270	270	320	320
Hef-, daaltijd ca.		sec.	20	20	25	30	30	30

op aanvraag



Roestvrij stalen heftafel,
rondgeslepen



Platformverandering en
speciale schaar

Tafelplatform, bovenframe

- Platformversterking tot 6 ton wielbelasting
- Platformveranderingen en speciale scharen
- Drukschakelaar aan de reling
- Automatische afrolbeveiliging
- Reling en portaalreling voor het meerijden van de bediener
- Uitvoeringen van de heftafel in RVS of verzinkt
- Oprijplaat klapbaar of stationair, ook met geleiderollen



Platform in geribd plaatstaal of
tranenplaat




Oprijplaat

Hefboomroller voor het
verplaatsen van de heftafels



Accessoires mechanisch

- Bodemplaat, met en zonder opstaande rand
- Dwarstransportwagen
- Mechanische begrenzing van de hefhoogte
- Automatische vergrendeling
- Klapbare oprijplaat, ook met geleiderollen
- Piramide- of kantelopzetstukken een- en tweezijdig
- Vouwbalg rondom
- Zijdelingse rolgordijnen
- Hefboomroller met opname

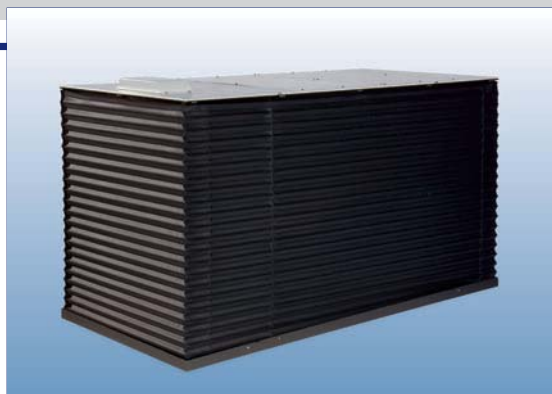

Vouwbalg rondom



Looprollen uit roestvrij
staal of polyamide

De speciale accessoires dienen voor de aanpassing van de Flexlift heftafels aan de werkplaatsspecifieke eisen van de klant.



Met geïntegreerde weegschaal

Accessoires elektrisch

- Automatische besturing in verschillende uitvoeringen
- Druktoets aan de kabel of voetbediening, extra
- Eindschakelaar en positiedetector
- Stuurspanning in 24 volt of volgens de eisen van de klant
- Speciale besturingen afhankelijk van de toepassing
- Afsluitventiel direct op de cilinder
- Foto-elektrische stappenbesturing
- Elektrische veiligheidscontactlijst
- Kabelgeleiding




Draadmeter voor exacte positionering



Druktoets met sleutelschakelaar



Elektrische modules ook volgens de wensen van de klant



Voetschakelaar



Hydraulisch aggregaat met foto-elektrische stappenbesturing





Accessoires hydraulisch

- Uitvoering in speciale kleuren
- Installatie-uitvoering
- Chassis voor lengte- en dwarstransport
- Uitvoering met weegschaal
- Uitvoering als Laad- los platform
- Uitvoering als heftafel voor mensen met een handicap
- Geïntegreerd draaiplatform in platte bouwwijze
- Overrijdbare uitvoering
- Putinbouw inclusief accessoires
- Speciale uitvoering volgens de wensen van de klant
- Onderbouw voor eronder rijden met heftruck



Speciale uitvoeringen

- Hydraulisch aggregaat in speciale spanning
- Hydraulisch aggregaat in installatie-uitvoering
- Hydraulisch aggregaat voor verkorte heftijd
- Luchthydraulisch aggregaat
- Aggregaat op het platform gemonteerd
- Hydraulisch aggregaat in explosieveilige (ATEX) uitvoering
- Hydraulisch synchronisatieapparaat
- Afsluitventiel en speciaal ventiel
- Speciaal aggregaat volgens de wensen van de klant

Hydraulische aansluiting
op het schaarbeen



Hydraulische aansluiting
op het platform



Unterfahrt mit Hubwagen





Spilheftafel



Riemheftafel



Hydraulische heftafel



Palletaanvoerstation met riemaandrijving



Spiraallift heftafel

**Vraag onze brochure voor deze uitvoeringen aan.
Een actuele referentielijst vindt u op www.flexlift.de**

**FLEXLIFT
FLUNDER**

Web: www.intraboss.nl
Mail: Info@intraboss.nl