

Heben, Kippen, Wenden...

Materialhandling


Hub-Kipp-Tisch HKT 1500



Hub-Kipp-Tisch HKT 1500 (Abb. mit Sondertischplatte)

Neigung mit schweren Lasten

Der Hub-Kipp-Tisch von GRUSE ist ein besonders platzsparendes Gerät für Industrie und Handel. Einsetzbar in Betriebsbereichen, in denen Ware oder Material in ergonomischer Höhe verladen oder bearbeitet werden soll. Die Besonderheit dieses Hub-Kipp-Tisches ist der Einzug von 185 mm der Neigeplattform. Seine kompakte Bauweise ist für robuste Behälter mit 1500 kg geeignet.

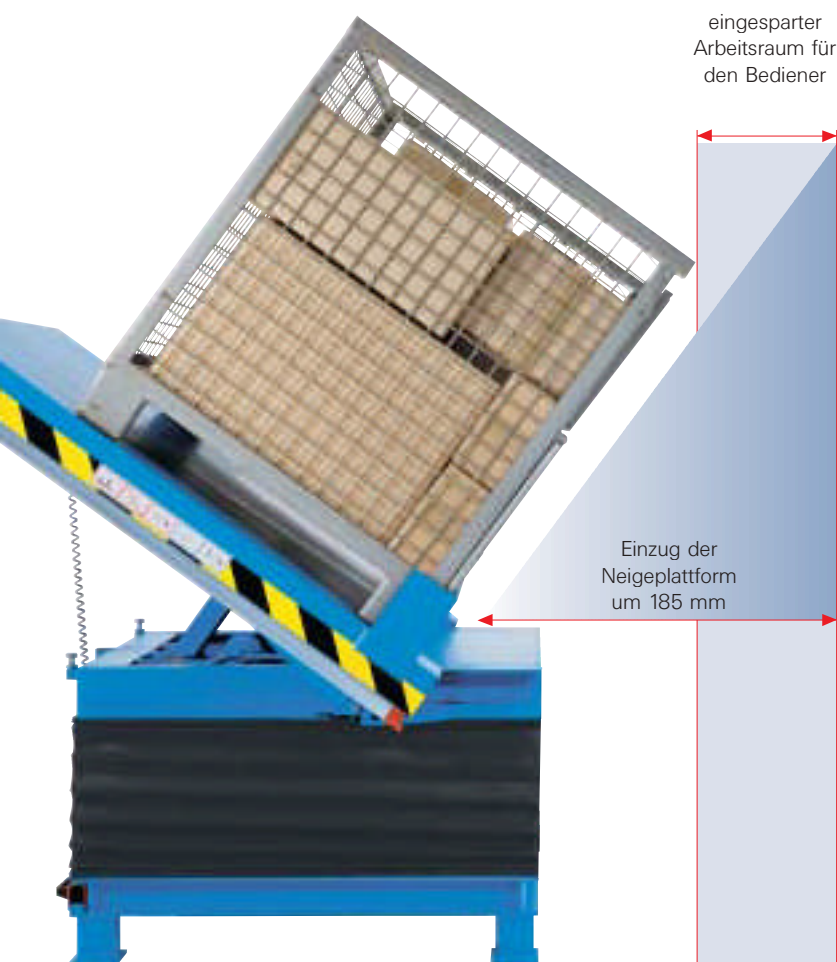

eingesparter
Arbeitsraum für
den Bediener

Einzug der
Neigeplattform
um 185 mm

Serienausstattung

- I Betriebsspannung 400 V
- I Steuerspannung 230 V
- I Untertisch höhenverstellbar, 400 mm
- I Kippaufsatz mit Neigeplattform
- I Kippwinkel 35° in ca. 35 Sekunden
- I Faltenbalg als Schutz
- I Kippfunktion in allen Hubstellungen möglich
- I Glattblechtischplatte
- I Rohrbruchsicherung
- I Sicherheitskontaktleiste an der Tischplatte (3-seitig)
- I Wartungsfreie Lagerung der Scherenachse
- I Inspektionsstütze
- I Totmannsteuerung über Handtaster mit Not-Aus an 3 m Kabel

Details

Der Einzug von 185 mm der Neigeplattform ist besonders raumsparend und bedienfreundlich einzusetzen. Die ergonomisch günstige Neigeposition für den Bediener ist individuell einstellbar.


Produktübersicht



Details


Der Hub-Kipp-Tisch kann mit einem Gabelstapler inklusive Behälter verfahren und mit einem Hochhubwagen beladen werden. Die Auflagefläche der Neigeplattform ist für Gitterboxen mit den Maßen von 1000 x 1400 mm vorgesehen.

Hub-Kipp-Tisch

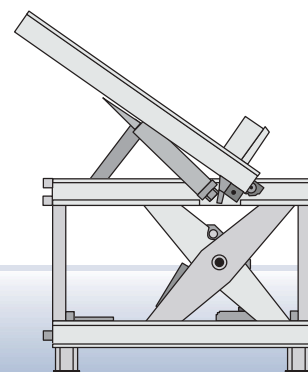

Hub-Kipp-Tisch
HKT 1500

Traglast kg	Kippwinkel Grad	Hubbereich mm	Tischplatte mm	Unterrahmen mm	Hubzeit ca. sec.	Leistung kW	Gewicht ca. kg	Typ
1500	35	370 - 770	1000 x 1400	970 x 900	23	1,1	1300	HKT 1500

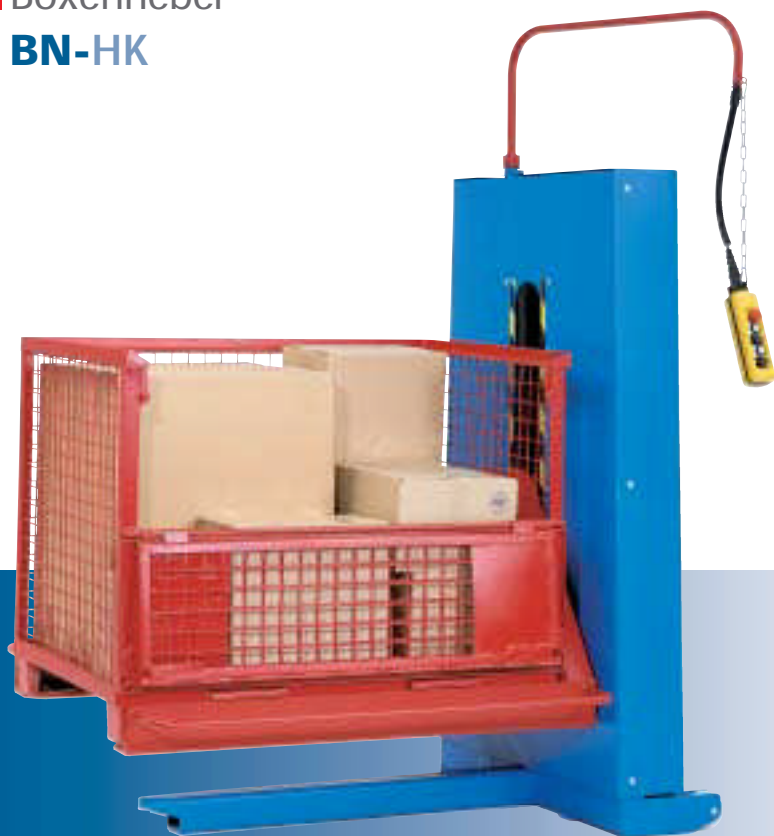

Boxenheber BN-HK

Heben und Kippen in einer Funktion

Boxenheber BN-HK

Arbeiten in ergonomischer Höhe – Heben und Kippen in einem Arbeitsgang. Dieser technisch ausgereifte Helfer ist für die Materialentnahme aus Gitterboxen an einem Maschinenarbeitsplatz konzipiert worden. Folgende Arbeitsschritte durchläuft der BN-HK 1500 KE mit nur einem Knopfdruck:

1. Anheben
 2. Neigen über Kulissenführung
 3. Neigen bis zu 35° (Standard)
 4. weiter Anheben auf Wunschhöhe
- Die Neigungsrichtung muss beim Typen BN-HK 1500 KE bzw. HE nach rechts oder links angegeben werden. Das Modell BN-HK 1500 HE kippt unabhängig von der Hubfunktion einseitig hydraulisch und das Modell BN-HK 1500 HB beidseitig hydraulisch.

Serienausstattung

- I Traglasten bis 1500 kg
- I Heben und Kippen in einem Arbeitsgang (nur BN-HK 1500 KE)
- I Kippwinkel bis zu 35°
- I Betriebsspannung 400 V
- I Steuerspannung 230 V
- I Beschickung durch einen Gabelhubwagen oder Stapler
- I BN-HK 1500 HE bzw. Typ KE kippt entweder nach rechts oder links (Umbau von rechts und links leicht möglich)



Auf Anfrage kann ein Hebelroller zum Verfahren des Boxenhebers mitgeliefert werden.





Produktübersicht

BN-HK


1. Anheben
2. Neigen

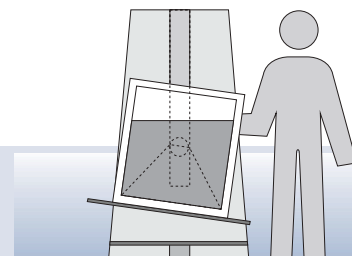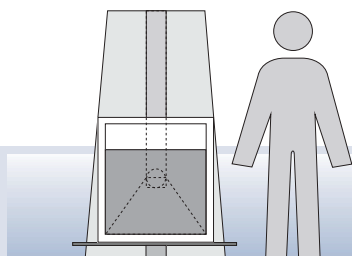

3. Neigen bis zu 35°
4. Wunschkhöhe

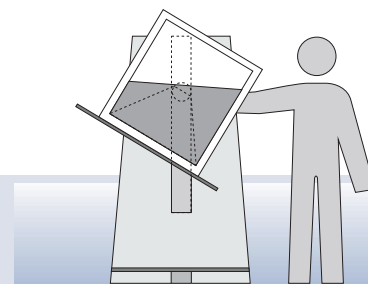

Boxenheber



Boxenheber

BN-HK

Traglast kg	Kippwinkel Grad	Antrieb V	Schwenken	Leistung kw	Gewicht ca. kg	Typ
1500	35 einseitig	400	Kulisse	1,1	520	BN-HK 1500 KE
1500	35 einseitig	400	hydraulisch	1,1	530	BN-HK 1500 HE
1500	35 beidseitig	400	hydraulisch	1,1	550	BN-HK 1500 HB

Behälterneiger **BN, BN-SH**



Behälterneiger BN mit Fußpumpe

Behälterneiger BN-SH



Neigung bis zu 90 °

Der Behälterneiger BN ist für schwere Behälter und Gitterboxen zur einfachen Entnahme von Arbeitsmaterialien gefertigt. Durch den Kippwinkel bis zu 90° entfällt lästiges Bücken. Die Ausstattung ist je nach Bedarf zu wählen:

1. mit Elektro-Hydraulikpumpe oder
2. mit Fußpumpe.

Serienausstattung

- I Traglasten von 500, 1000 oder 1500 kg
- I Kippwinkel max. 90°
- I Betriebsspannung 12 V, 230 V, 400 V
- I Rollen mit Ø 200/85 mm
- I Abmessungen: Länge 1230 mm, Breite 740 mm, Gabellänge 820 mm, Gabelbreite 550 mm

BN-SH

Der Behälterneiger BN-SH ist die stationäre Variante zum BN mit einem Kippwinkel bis zu 90°. Statt der Traggabeln ist er mit Aufnahmewinkeln von 900 x 1250 mm für Gitterboxen gefertigt. Die Beschickung erfolgt durch einen Gabelhubwagen.


Serienausstattung

- I Traglasten von 1000 oder 2000 kg
- I Kippwinkel max. 90°
- I Betriebsspannung 400 V
- I Steuerspannung 230 V
- I Seitenverkleidung als Sicherheitsausstattung

Produktübersicht

BN, BN-SH


Behälterneiger BN, BN-SH

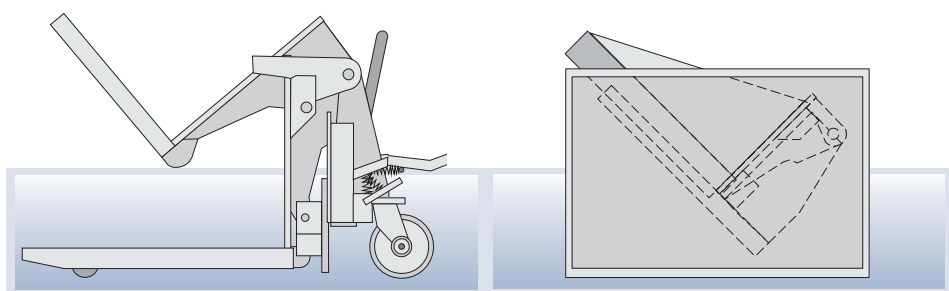

Behälterneiger BN, fahrbar

Traglast kg	Kippwinkel Grad	Antrieb	Hubzeit ca. sec.	Gewicht ca. kg	Typ
500	90	Fußpumpe	-	195	BN 500
500	90	400 V	12	205	BN 500 E/400 V
500	90	230 V	16	205	BN 500 E/230 V
500	90	12 V/55 Ah	12	205	BN 500 E/12 V
1000	90	Fußpumpe	-	200	BN 1000
1000	90	400 V	15	210	BN 1000 E/400 V
1000	90	230 V	20	210	BN 1000 E/230 V
1000	90	12 V/55 Ah	17	210	BN 1000 E/12V
1500	90	400 V	25	230	BN 1500 E/400 V

Zubehör

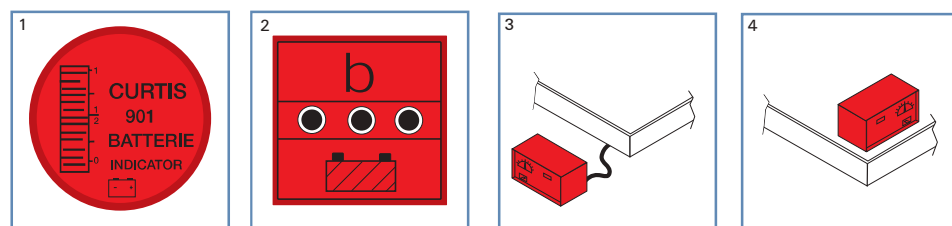

- 1 Batteriekapazitätsanzeige mit Geräteabschaltung, für 12 V-Geräte Typ Curtis
- 2 Batteriekapazitätsanzeige ohne Geräteabschaltung, für 12 V-Geräte
- 3 Batterieladegerät außerhalb (Automatik)
Ladestrom 10 Ampere max.
- 4 Batterieladegerät innerhalb (Automatik)
Ladestrom 7 Ampere max.

Behälterneiger BN-SH

Traglast kg	Kippwinkel Grad	Aufgabehöhe mm	Aufnahme mm	Antrieb V	Hubzeit ca. sec.	Leistung kW	Gewicht ca. kg	Typ
1000	90	90	900 x 1250	400	13	1,1	520	BN-SH 1000
2000	90	90	900 x 1250	400	32	1,1	580	BN-SH 2000

Behälterneiger BN-SG



Neigung bei 35 - 45 °


Der Behälterneiger BN-SG ist mit einer Aufnahmeplattform für Traglasten von 1000 oder 2000 kg ausgestattet. Der Einsatz dieses Gerätes entlastet den Mitarbeiter im Betrieb durch Arbeiten in ergonomisch günstiger Höhe. Lästiges Bücken entfällt.

Behälterneiger BN-SG

Serienausstattung

- I Traglasten bis 1000 oder 2000 kg
- I Kippwinkel max. 35°
- I Betriebsspannung 400 V
- I Steuerspannung 230 V
- I Plattform 1400 x 1000 mm
- I Sicherheitskontaktleiste
- I Beschickung durch einen Gabelstapler

Behälterneiger

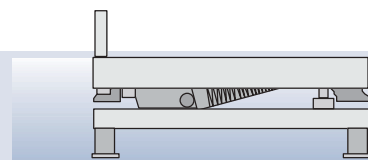

Behälterneiger BN-SG

Traglast kg	Kippwinkel Grad	Aufgabehöhe mm	Tischplatte mm	Antrieb V	Hubzeit ca. sec.	Leistung kW	Gewicht ca. kg	Typ
1000	35	250	1400 x 1000	400	7	1,1	500	BN-SG 100
2000	35	300	1400 x 1000	400	11	1,1	540	BN-SG 2000
-	45	-	-	-	-	-	-	Auf Anfrage

Neigetisch NT

Kastenstativ KS



Kleine Helfer mit großer Wirkung

Diese kleinen Helfer dürfen in keinem Betrieb fehlen. Der Neigetisch NT ist wie das Kastenstativ KS ideal zur Bereitstellung von Arbeitsmaterialien in ergonomisch günstiger Arbeitshöhe. Die große Tischfläche beim Neigetisch bietet Platz für zwei Materialkästen nebeneinander.


Serienausstattung

- I Entnahmehöhe einstellbar
- I Neigungswinkel max. 30°
- I Spindeln zum Feststellen
- I Laufräder aus Gummi, Ø 75 mm
- I Lenkräder mit Feststeller


Serienausstattung

- I Entnahmehöhe einstellbar
- I Neigungswinkel max. 30°
- I Klemmschrauben zum Feststellen
- I Laufräder aus Polyamid
- I Laufräder, Ø 50 mm

Neigetisch



Kastenstativ



Neigetisch NT

Traglast kg	Neigung Grad	Tischplatte mm	Räder mm	Gewicht kg	Typ
125	0-30	600 x 600	4 x Ø 75	40	NT

Kastenstativ KS

Traglast kg	Neigung Grad	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Räder mm	Gewicht kg	Typ
75	0-30	380 x 540	650 - 880	5 x Ø 50	8	KS
75	ohne	380 x 540	650 - 880	5 x Ø 50	8	KS
75	0-30	380 x 540	650 - 880	ohne	8	KS
75	ohne	380 x 540	650 - 880	ohne	8	KS

Werkzeugwagen WZW



Der Werkzeugwagen WZW ist der handlich robuste Diener für die Bereitstellung von Werkzeugen. Mit sehr großen Laufrollen ist er für hohe Traglasten besonders gerüstet. Er benötigt nur kleinsten Raum wegen seiner geringen Außenabmessungen. Mit einer Hydraulikpumpe ist die ergonomisch günstige Arbeitshöhe individuell für jeden Mitarbeiter einstellbar.

Serienausstattung

- I Ablagehöhe einstellbar
- I Laufräder aus Polyamid, Ø 200 mm
- I Lenkräder mit Feststeller

Werkzeugwagen WZW

Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte mm	Räder mm	Gewicht kg	Typ
500	660 - 960	30	600 x 600	Ø 200	75	WZW

Fassrolli 550

Traglast kg	Hubbereich mm	Gewicht kg	Hub je Pedaltritt mm	Typ
300	0 - 550	70	12	Fassrolli 550

Fassrolli




Der Fassrolli ist ein solides Transportgerät, das schwere 200 l Stahlfässer anhebt und bewegt. Der Greifmechanismus hält die Fässer auch während des Transports sicher fest.


Serienausstattung

- I Greifmechanismus
- I Radausleger nach innen verstellbar
- I Vorderräder Ø 200 mm
- I zusätzlicher Satz Räder mit Ø 70 mm zum Austausch für das Unterfahren von Paletten

Werkzeugwagen

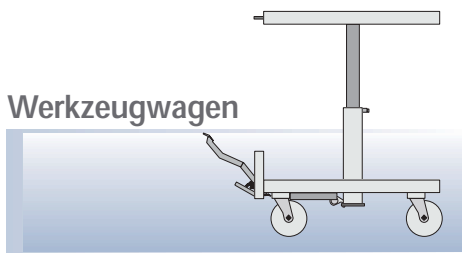

Fassrolli

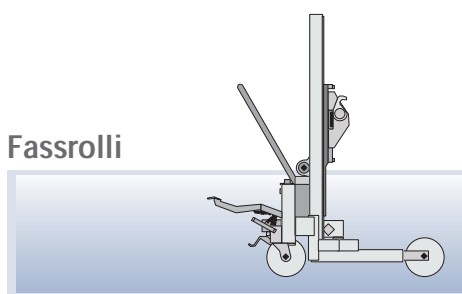



Fassboy FB 1400

Rund um den Fassboy

Der Fassboy FB 1400 ist ein spezielles Hebe- und Kippgerät für den Umgang mit schweren 200 l Rollreifenfässern. Der Fassboy wird an ein stehendes Fass herangefahren, das Fass mit dem Bügel in den Korb befestigt. Mit der hydraulischen Fußpumpe wird es in die gewünschte Höhe gebracht. Transportieren, Heben, Kippen und das Mischen und Entleeren von Fässern ist leicht gemacht. Der Fassboy FB 1400 P ist eine Variante des Standard Fassboy. Damit können in einem Betrieb Stahl- und Kunststofffässer mit verschiedenen Durchmessern gehandhabt werden. Produktmerkmale des Fassboy:


Serienausstattung

- | hydraulische Fußpumpe
- | Schneckengetriebe mit Handkurbel zum Mischen und Entleeren der Fässer
- | Zylinder mit Rohrbruchsicherung
- | große Gummiräder, Ø 200 mm
- | Lenkrad mit Feststeller
- | Korb mit Bügelverschluss, für 200 l Stahlfässer (nur FB 1400)
- | Prisma mit Ratschenzug, für Stahl- und Kunststofffässer von Ø 400 - 600 mm (nur FB 1400 P)



Fassboy FB 1400 P

Fassboy

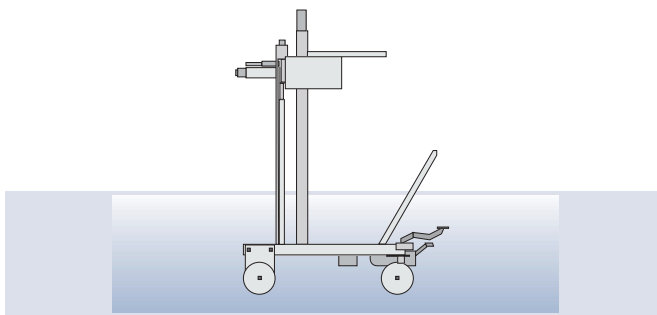


Fassboy 1400, 1400 P

Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Gewicht kg	Typ
300	0 -1400	24	125	Fassboy 1400 *
300	0 -1400	24	125	Fassboy 1400 P **

* für 200 l Stahlfässer

** für Stahl- und Kunststofffässer


Zubehör

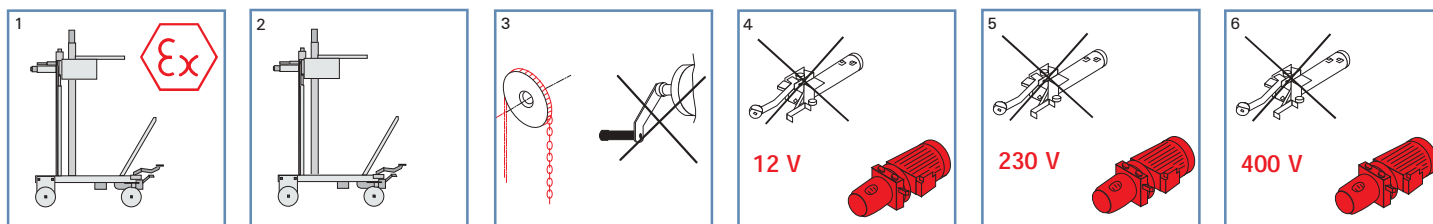



- 1 Fassboy 1400 und 1400 P in EX-Ausführung (Zone 1 und 2 / T 3)
- 2 Fassboy mit Sonderhub bis 2000 mm (4 Räder)

- 3 Kette anstatt Kurbel am Getriebe
- 4 Antrieb 12 V anstatt Fußpumpe
Lieferung erfolgt mit Batterie,
aber ohne Ladegerät

- 5 Antrieb 230 V anstatt Fußpumpe
- 6 Antrieb 400 V anstatt Fußpumpe

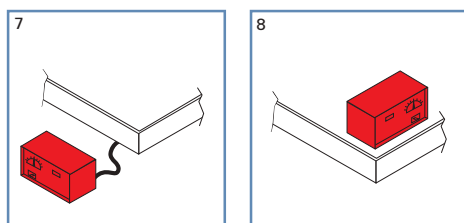

- 7 Batterieladegerät außerhalb (Automatik)
Ladestrom 10 Ampere max.
- 8 Batterieladegerät innerhalb (Automatik)
Ladestrom 7 Ampere max.

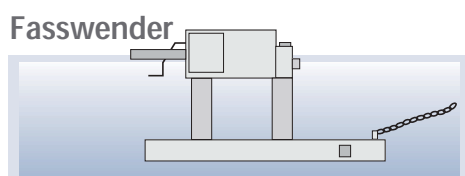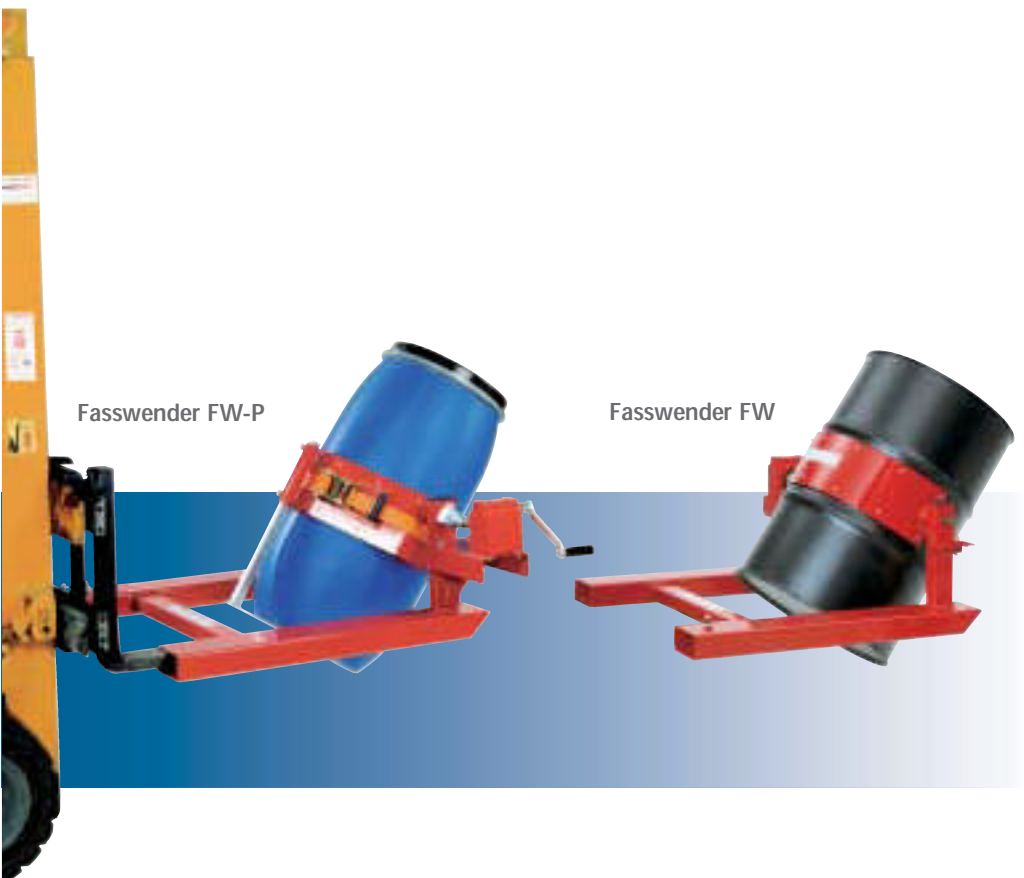

Ran an die Fässer

Die Fasswender FW, FW P sind Gabelstaplerzusatzgeräte. Korb und Getriebe sind baugleich mit denen des Fassboys. Fässer können gehoben, transportiert, gekippt und deren Inhalt mit der Handkurbel gemischt werden.

Serienausstattung

- I Rutschkupplung (Schutz vor Beschädigung)
- I Schneckengetriebe mit Handkurbel zum Mischen und Entleeren der Fässer
- I Korb mit Bügelverschluss, für 200 l Stahlfässer (Typ FW)
- I Prisma mit Ratschenzugrgurt, für Stahl- und Kunststofffässer von Ø 400 - 600 mm (Typ FW-P)

Fasswender FW, FW-P

Traglast kg	Gewicht kg	Typ
300	80	Fasswender FW *
300	80	Fasswender FW-P **

* für 200 l Stahlfässer

** für Stahl- und Kunststofffässer

90° Kipper



Der 90° Kipper von der Firma GRUSE ist eine der vielen Sonderanfertigungen, die für besondere Arbeitsvorgänge in Industrie und Handel entwickelt wurden. Schwere Handelsware soll gewendet und verladen werden. Der 90° Kipper ermöglicht das sichere Wenden von bis zu drei Tonnen Gewicht. Die Arbeitssicher-

heit wird durch den Einsatz eines 90° Kippers innerhalb eines Betriebes erhöht und die Arbeitseffizienz gesteigert. Viele verschiedene Sonderanfertigungen können einen 90° Kipper auszeichnen.

- I Staplerbeschickung
- I Prismenauflage
- I Sondertraglasten und -größen
- I Coilwender bis 30 t u.v.m.

Lassen Sie sich von einem unserer Mitarbeiter beraten. Nennen Sie Ihr Anforderungsprofil und wir stellen Ihnen einen passenden 90° Kipper zusammen.

Mülltonnenkipper MT 240



Mülltonnenkipper MT 240

Der Typ für den Müll


Der Mülltonnenkipper MT 240 ist ein spezielles Kippgerät zum Entleeren von 240 l Standard-Mülltonnen. Mit Anbauteilen für Mülltonnen mit 60-80-120-140 l Kunststoff- oder 240 l Aluminiummülltonnen erweiterbar.

Serienausstattung


- | Antrieb über Fußpumpe
- | ca. 39 Hube bis Endhöhe
- | Aufnahme und Rutsche aus Edelstahl
- | Traglast max. 150 kg
- | Lenk- und Laufräder aus Gummi, Ø 200 mm
- | Lenkräder mit Feststeller
- | Kippwinkel bis 130°
- | Ausschütthöhe 1300 mm
- | Außenabmessung: L x B x H
1430 x 1100 x 1635

Mülltonnenkipper MT 240



Traglast kg	Kippwinkel Grad	Antrieb	für Tonnen mit	Gewicht ca. kg	Typ
150	130	Fußpumpe	240 l	120	MT 240

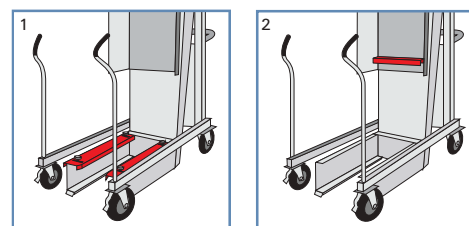



- 1 Anbauteil für Mülltonnen mit 60/80/120/140 l
- 2 Anbauteil für 240 l Aluminiumtonnen Abstandhalter für Montage auf der Schütte




- 3 Antrieb 12 V anstatt Fußpumpe, Lieferung erfolgt mit Batterie, aber ohne Ladegerät
- 4 Antrieb 230 V anstatt Fußpumpe



- 5 Antrieb 400 V anstatt Fußpumpe
- 6 Batterieladegerät außerhalb (Automatik) Ladestrom 10 Ampere max.



- 7 Batterieladegerät innerhalb (Automatik) Ladestrom 7 Ampere max.
- 8 Batteriekapazitätsanzeige mit Geräteabschaltung, für 12 V-Geräte, Typ-Curtis





Intraboss BV, Postbus 86, 3750 GB Bunschoten
Tel.: +31(0)33 299 00 31 Fx.: +31(0)33 299 45 99
www.intraboss.nl Info@intraboss.nl

