


Säulenhebebühne SH

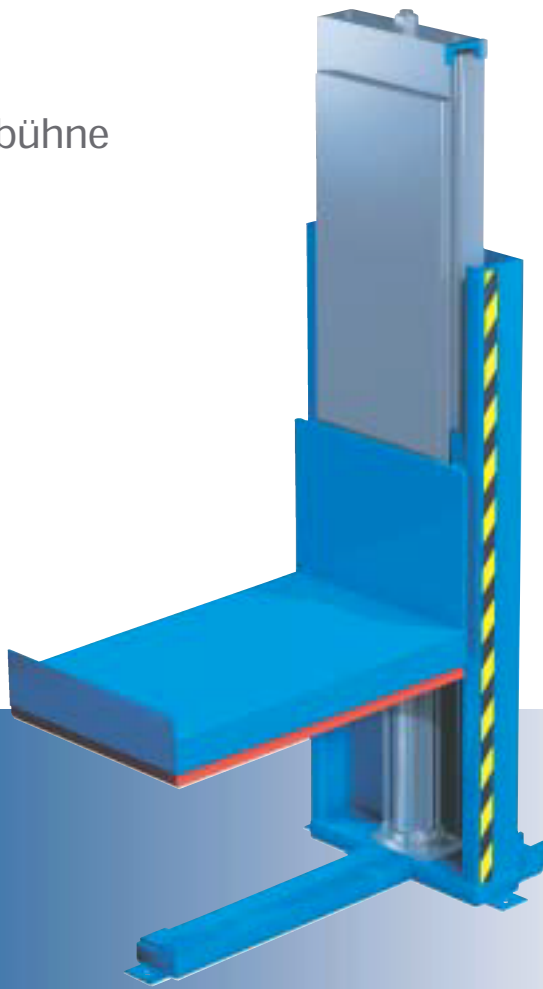

Säulenhebebühne SH 1-50-10

Serienausstattung

- | Betriebsspannung 400 V
- | Steuerspannung 230 V
- | Totmannsteuerung mit Handtaster, Schlüsselschalter und Not-Aus
- | Kompakt-Hydraulikaggregat mit 10 % Einschaltdauer
- | Tischplatte aus Glattblech
- | Differenzialzylinder
- | Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und Zylinderbolzen leicht zu wechseln
- | Sicherheitskontaktleiste
- | wartungsfreie Gleitlager

Kraftvoll hoch hinaus


Die Säulenhebebühne wird in Betrieben eingesetzt, bei denen große Höhenunterschiede (bis zu 5m) überwunden werden müssen. Die Plattform der Säulenhebebühne kann mit einem Gabelhubwagen durch seine besonders geringe Bauhöhe (min. 120 mm) einfach beladen werden. Im Gegensatz zum Scherenhubtisch sind Nutzhub, Tischplattenlänge und Bauhöhe voneinander unabhängig!

Die Bedienbarkeit ist bei der Säulenhebebühne von drei Seiten möglich. Die vierte Seite ist durch die Säulenkonstruktion nicht zugänglich. An dieser Seite wird die Hebebühne an der Wand befestigt und gewährleistet maximale Stabilität.


Die GRUSE Säulenhebebühnen bieten höchste Sicherheit. Sie werden in Abhängigkeit der Förderhöhe mit einem direkten hydraulischen Zylinderantrieb oder mit 2-fach übergelegten Präzisionsrollenketten, die eine 6-fache Ketten-sicherheit haben, hergestellt.

Die Plattform besteht aus einem verwindungssteifen Rahmen mit Riffel- oder Glattblechabdeckung. Sie wird mit einer Rollenführung in zwei schweren Hubstaplerprofilen hoher Festigkeit geführt. Die Rollenführung bewirkt ein einwandfreies Abrollen, unabhängig von der Position der Last.

Säulenhebebühne SH

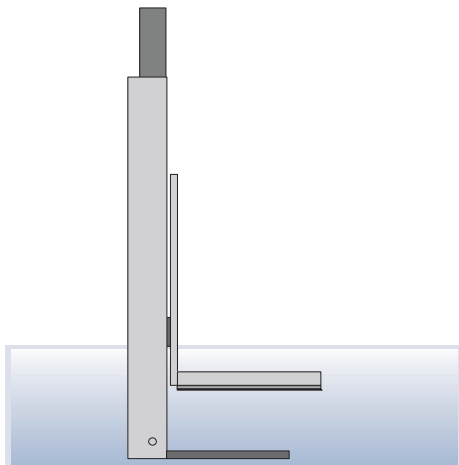

Säulenhebebühne SH

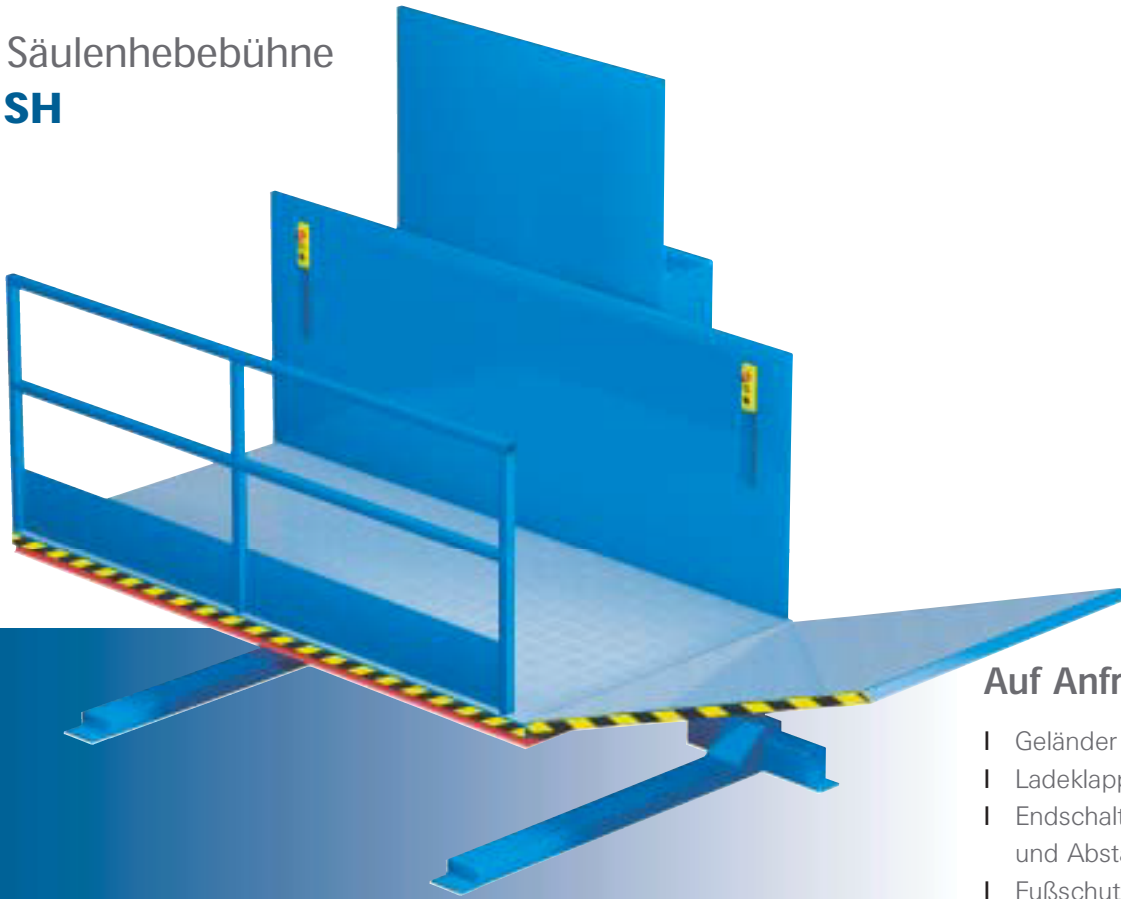

Auf Anfrage

- | Geländer
- | Ladeklappen
- | Endschalter-Taktautomatik für Auf- und Abstapelungen
- | Fußschutzkontaktleiste

Sonderanfertigung Säulenhebebühne SH 1-50-10

Säulenhebebühne SH

Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage.

Traglast kg	Nutzhub max. mm	Plattform- länge mm	Plattform- breite mm	min. Bauhöhe Plattform mm	Hub- geschwindigkeit mm	Typ
300	5000	1000-3000	1000	100	50-150	SH 0,3-50-10
300	5000	1000-3000	1500	100	50-150	SH 0,3-50-15
300	5000	1000-3000	2000	100	50-150	SH 0,3-50-20
300	5000	1000-3000	2500	100	50-150	SH 0,3-50-25
1000	5000	1000-3000	1000	105	50-150	SH 1-50-10
1000	5000	1000-3000	1500	105	50-150	SH 1-50-15
1000	5000	1000-3000	2000	125	50-150	SH 1-50-20
1000	5000	1000-3000	2500	125	50-150	SH 1-50-25
1500	5000	1000-3000	1000	105	50-150	SH 15-50-10
1500	5000	1000-3000	1500	105	50-150	SH 15-50-15
1500	5000	1000-3000	2000	125	50-150	SH 15-50-20
1500	5000	1000-3000	2500	125	50-150	SH 15-50-25
2000	5000	1000-3000	1000	100	50-150	SH 20-50-10
2000	5000	1000-3000	1500	125	50-150	SH 20-50-15
2000	5000	1000-3000	2000	145	50-150	SH 20-50-20
2000	5000	1000-3000	2500	145	50-150	SH 20-50-25
2500	5000	1000-3000	1000	150	50-150	SH 25-50-10
2500	5000	1000-3000	1500	150	50-150	SH 25-50-15
2500	5000	1000-3000	2000	160	50-150	SH 25-50-20
2500	5000	1000-3000	2500	160	50-150	SH 25-50-25
3000	5000	1000-3000	1000	160	50-150	SH 30-50-10
3000	5000	1000-3000	1500	160	50-150	SH 30-50-15
3000	5000	1000-3000	2000	180	50-150	SH 30-50-20
3000	5000	1000-3000	2500	200	50-150	SH 30-50-25