

MONTAGE HEFTAFEL

M




Heffen zonder rugklachten

Deze montage heftafels zijn een ideale oplossing voor afdelingen waar men moet verpakken, assembleren en monteren. Deze heftafels zijn onvervangbare assistenten voor het werken op ergonomische werkhoogte. **Intraboss** Industrieel Comfort levert de heftafels met capaciteiten van 500, 1000 en 2000 kg. Doordat de heftafels op wielen staan, is de inzetbaarheid en flexibiliteit erg groot in een beperkte ruimte. De heftafels zijn absoluut veilig en gefabriceerd conform de Europese richtlijnen DIN EN. Er kan een keuze gemaakt worden tussen heftafels met of zonder vast schanierpunt. Zie schets.

Standaard uitvoering

- Spanning 400 Volt, 3 fase
- Stuurspanning in 230 Volt
- Mechanische blokkering t.b.v. onderhoud
- Vasthoud drukknoppenkast met 3 m kabel
- Platform bestaat uit gladde staalplaat
- Slangbreukbeveiliging
- Daalventiel bij de cilinder geplaatst
- Veiligheidslijst bij de aangedreven heftafels




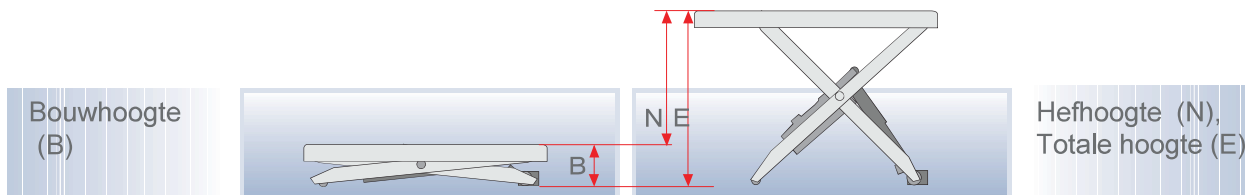

Montage Heftafel Eurolift M

Capaciteit (kg)	Bouwhoogte (B) mm	Hefhoogte (N) mm	Totale hoogte (E) mm	Platformmaat mm	Onderframe mm	Heftijd ca. sec.	Motor kW	Gewicht kg	Type
500	270	730	1000	1250 x 1000	geen	Voetpomp		110	M 500 B/FP
500	200	800	1000	1250 x 800	geen	10	0,8	115	M 500
500	200	800	1000	1250 x 1000	geen	10	0,8	120	M 500 B
500	240	1000	1240	1600 x 800	geen	12	0,8	150	M 500 L
500	240	1000	1240	1600 x 1000	geen	12	0,8	130	M 500 LB
1000	210	690	900	1250 x 800	geen	10	1,1	135	M 1000
1000	210	690	900	1250 x 1000	geen	10	1,1	160	M 1000 B
1000	255	1000	1255	1600 x 800	geen	13	1,1	185	M 1000 L
1000	255	1000	1255	1600 x 1000	geen	13	1,1	190	M 1000 LB
2000	215	630	845	1250 x 800	geen	20	1,1	210	M 2000
2000	215	630	845	1250 x 1000	geen	20	1,1	245	M 2000 B

Andere afmetingen en capaciteiten op aanvraag.

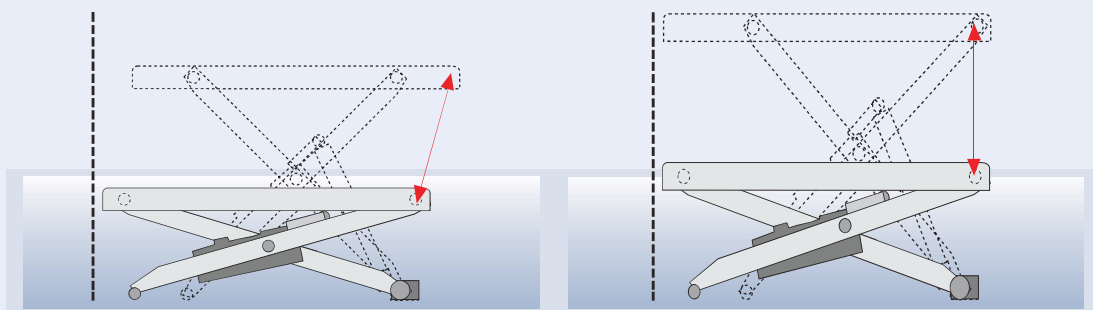


Zonder vast schanierpunt

Platform beweegt zijwaards
Platform wordt optimaal ondersteund


Met vast schanierpunt

Platform gaat rechtstandig omhoog,
voor installatie in een put.


Accessoires

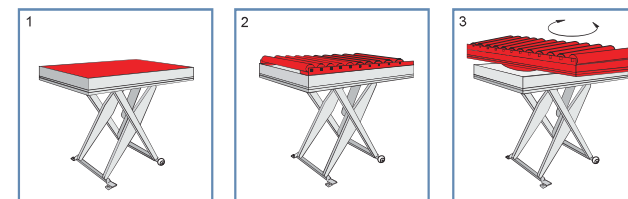


- 1 20 mm multiplex plaat
- 2 Zwaartekracht rollenbaan, max. 1000 kg, B + 115 mm
- 3 Rollenbaan op draaikrans, max 1000 kg, B + 160 mm

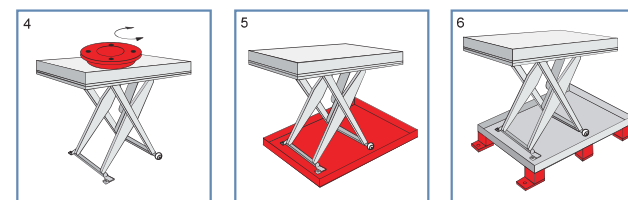

- 4 Draaikrans diameter 750 mm, B + 48 mm
- 5 Onderframe als olie opvangbak
- 6 Palletframe voor transport met palletwagen of heftruck

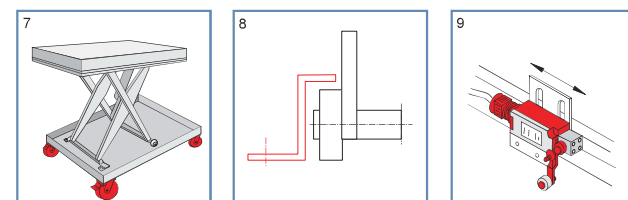

- 7 Verrijdbaar frame, wiel 100 mm, voor M500 en M500B
- 8 Kiep beveiliging
- 9 Eindstand schakelaar instelbaar

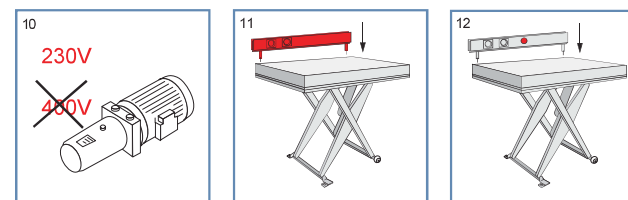

- 10 230 Volt unit i.p.v. 400 Volt
- 11 Plugbare spanning strip, 2 stopcontacten 230 Volt
- 12 Plugbare strip voor compressor lucht